



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU:

NÁZEV:

Poldry Nad Zahradami vč. cest Záhumní a Lesní v k. ú. Sendražice u Smiřic

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Cílem projektu s názvem Poldry Nad Zahradami vč. cest Záhumní a Lesní v k. ú. Sendražice u Smiřic, jehož součástí jsou dva suché poldry propojené zatravněným zasakovacím pásem v údolnici, dvě polní cesty a nová doprovodná výsadba autochtonních dřevin, je zpomalení a regulované odvedení případných nadměrných dešťových srážek z bloku orné půdy ve svahu nad intravilánem Obce Sendražice. Realizací polní cesty Záhumní s povrchem z asfaltobetonu se zpřístupnili pozemky pro současnou zemědělskou dopravu. Koruna cesty Záhumní vede v tělese hráze poldru č. 1. Na asfaltobetonovou cestu Záhumní plynule navazuje cesta Lesní, která je s krytem z mechanicky zpevněného kameniva. Stavba je souborem komplexních opatření, který příznivě ovlivní jak vodohospodářský, tak ekologický záměr v zájmovém území. Podstatně se zvýší biologická rozmanitost a zejména funkční využití zájmového území.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/452/000009

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - pracoviště Hradec Králové

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

DODAVATEL: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha,

MÍSTO REALIZACE: Okres Hradec Králové; Obec Sendražice; Katastrální území Sendražice u Smiřic

CELKOVÉ VÝDAJE: 5 832 201 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 5 782 102 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 30. 01. 2017

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 04. 07. 2017

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31. 10. 2017

ANOTACE, POPIS:

Stavba je v projektové dokumentaci dělena na 7 samostatných stavebních objektů. Zrealizovaný projekt spolufinancovaný z PRV 2014 - 20120 však zahrnoval pouze 6 stavebních objektů, a to:

SO 01 - Záhumní cesta (hlavní polní cesta, P 4,5/30, šířka 4,0 + 2x 0,25 krajnice, délka cesty 548,4 m, povrch asfaltobeton),

SO 02 - Lesní cesta (vedlejší polní cesta, P 4,0/30, šířka 4,0 m bez krajnic, délka cesty 593,8 m, povrch - mechanicky zpevněné kamenivo),

SO 03 - Poldr č. 1 Nad Obcí (zachycení povodňové vlny Q5, délka koruny hráze 90,4 m, výška hráze 1,95 m, těleso hráze tvoří násyp cesty Záhumenní, vypustné potrubí, regulační vtokový objekt a bezpečnostní přeliv),

SO 04 - Poldr č. 2 V Dolinách (zachycení povodňové vlny Q100, délka koruny hráze 178,1 m, výška hráze 2,37 m, zvětšení retenčního prostoru, regulační vtokový objekt, terénní úpravy),

SO 05 - Zatravněný průleh (délka průlehu 323,1 m, šířka 4,8 - 6,9 m, hloubka 0,4 - 0,8 m, zatravnění, 2 přejezdy šíře 10,0 m pro zemědělskou dopravu)

SO 07 - Výsadba (výsadba 35 ks stromů, 79 ks keřů)


Stavební objekt "SO 06 - Převedení vody intravilánem obce" nebyl předmětem tohoto projektu. SO 06 - Převedení vody intravilánem obce si na své náklady zajistila samostatně Obec Sendražice, mimo tento projekt.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

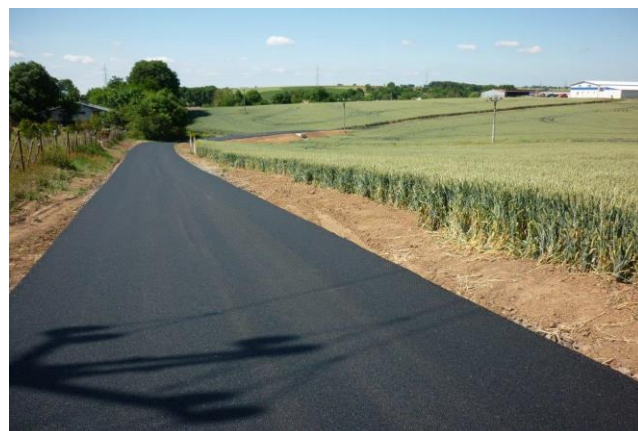

STAV PO REALIZACI:

